

Коммерческое предложение

Уважаемые специалисты и руководители!
Предлагаем приобрести высококачественную
омеднённую сварочную проволоку
завода SMP technik

Завод-производитель имеет аттестацию и действующие свидетельства
Все материалы марки SMP technik имеют сертификаты соответствия
всем Международным и Европейским стандартам,
сертификаты соответствия ГОСТ Р, протоколы подтверждающие
возможность использования материалов до -40 °С.



Ø 0.8, 1.0, 1.2, 1.6

катушка 1, 5, 15 кг

SMP M70

AWS A 5.18 – ER 70S -6

ГОСТ-2246-70 – Св-08Г2С

бесплатно
предоставим
для испытания
образцы проволоки


Преимущества использования

Малая погрешность геометрических размеров и минимальная толщина слоя омеднения обеспечивают стабильность токопровода в контакте (проволока-наконечник).

Постоянство диаметра по длине позволяет проволоке двигаться без заклинивания.

Высокое качество намотки даёт возможность использовать роботизированную систему сварки и увеличить производительность оборудования.

Низкое содержание вредных примесей S и P обеспечивает стабильное горение дуги с минимальным разбрызгиванием и высоким качеством сварного шва.

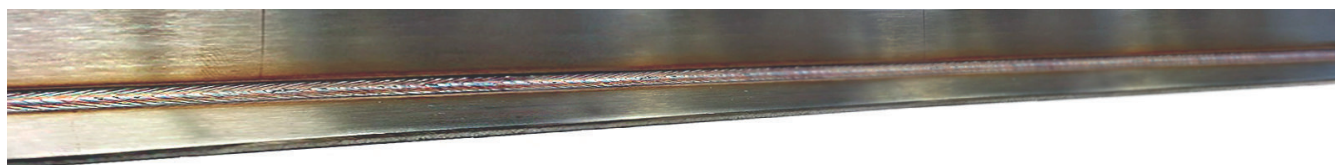

Химический состав наплавляемого металла (%)

С углерод	Si кремний	Mn марганец	P фосфор	S сера	Cu медь	Ni никель	Cr хром	Mo молибден	V ванадий
0,06-0,15	0,80-1,85	1,40-1,85	≤0,025	≤0,025	≤0,5	≤0,15	≤0,15	≤0,15	≤0,03

Механические свойства наплавляемого металла

Предел текучести	Предел прочности на растяжение	Относительное удлинение	Температура	Ударная вязкость
≥420 Н/мм ²	≥500 Н/мм ²	≥22 %	-30 °С	≥27 Дж

Вид поставки

Намотка	катушка 5 кг	катушка 15 кг	бочка 250 кг	бочка 350 кг
Диаметр	Ø 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.6			



**СКИДКИ
И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ**

Екатеринбург

620138
ул. Чистопольская
стр. 15/2

8 (343) 304-6410

ekb@centresm.ru

Москва

125499
Кронштадтский бульвар,
35Б, оф.3213

8 (499) 213-2000

msk@centresm.ru

Красноярск

660061
ул. Калинина
д. 92Г

8 (391) 291-1018

svarka@centresm.ru

Бесплатный звонок по России 8-800-7750-850

www.smpweld.ru